



**WALLNÖFER**

SOLAR & WALLTHERM® ÖFEN

# Preisliste 2017

Solarsysteme  
& Walltherm®  
Kaminöfen



Profis vertrauen  
dem Original

Qualitätsprodukte  
entwickelt & produziert  
von Wallnöfer



**A+++**

Wirkungsgrad:  
**86%**



Wirkungsgrad:

**>90%**

## Wasserführende Kaminöfen & Strahlungsöfen



**Profis vertrauen  
dem Original**



**Transportpreis**  
für ein Stück Walltherm Ofen  
nach Deutschland (ohne Inseln)

**TDW0001 190.-**

\*Transport mit Hebebühne



### Walltherm® AIR Kaminofen

### Strahlungsöfen



Der Kaminofen Walltherm® Air wird im Wohnraum aufgestellt.

Bis zu 100 m<sup>2</sup> Wohnfläche können mit dem Walltherm® beheizt werden.

Für die schnelle Wohnraumerwärmung verfügt der Walltherm® Air über ein zuschaltbares Warmluftgebläse, das warme Luft in den Wohnraum und auf Wunsch auch in weiter entfernt liegende Wohnräume strömen lässt.

Die einzigartige **Holzvergaserbrenntechnik** garantiert höchste Wirkungsgrade und geringen Brennstoffbedarf.

Die Staub- Emissionen sind extrem niedrig.



Info zur Kaminanforderung des Walltherm® Air:

Mindestkaminlänge 4,5 m  
Durchm. 150 mm  
wärme gedämmt



Nr. 24619



Walltherm® Air  
K 6362011T1

## Walltherm® Air

<b>Wirkungsgrad:</b>	<b>&gt;87 %</b>
Norm:	EN13240 Art. 15a (2015) BVG (AT)
Nennleistung:	12 KW bei 3,5 kg Holzaufgabe
Heizleistung min/max.:	6 - 12 KW
Wärmeabgabe:	Strahlungswärme an Wohnraum Warmluft an Wohnraum oder Nebenzimmer mittels Gebläse
Staub:	12,4 mg/Nm <sup>3</sup>
Abmessungen H- B- T:	1300 x 480 x 518 mm
Volumen Brennkammer:	55 lt
Kaminzug:	12 Pa (Vergaserbetrieb) - max. 20 Pa
Gewicht:	ca. 300 kg
ext. Luftanschluss Rückseite:	Ø 125 mm
ext. Luftanschluss Unterseite:	Ø 125 mm
Kaminanschluss:	Ø 150 mm (innen)
Abgasmassenstrom:	10,1 g/s
Temperatur der Rauchgase:	~ 179,9 °C
Temp. Rauchgase Anheizphase:	300 - 350 °C
Warmluftgebläseleistung:	0 - 250 m <sup>3</sup> /h (Drehzahl manuell einstellbar)
Warmluftanschlüsse Rückseite:	2 x Ø 125 mm
Stromversorgung:	230 V
Brennstoff:	naturbelassenes gespaltenes Stückholz max. Länge 35 cm - Restfeuchte <20%
BImSchV Stufe II (Raumheizer)	erfüllt
Garantie*:	5 Jahre auf den Ofenkörper (ausschließlich Verschleißteile) 2 Jahre auf elektronische Komponenten

Farbe: Schwarz

Gussgrau

**WT0005S**

**WT0005A**

**3.980,00.-**

Lieferumfang: inklusive zuschaltbarem Warmluftgebläse mit einstellbarer Drehzahl  
inklusive Reinigungsbürsten (WT)  
inklusive Ofenbesteck

## Ummauern?

Kein Problem wir liefern den passenden Edelstahlrahmen für die Türen:



Türrahmen in Edelstahl für Ummauerung

**WT0400**

**157,00.-**

## Verlängerung Hebel Anheizklappe



Diese Verlängerung ermöglicht es die Anheizklappe von vorne zu betätigen.

Info: Diese Verlängerung kann bei bestehenden Öfen leider nicht nachgerüstet werden.


**WT0011**

**149,00.-**




\*Für fällige Garantieleistungen ist es zwingend, dass die Inbetriebnahme von autorisierten Fachpersonen durchgeführt wurde und, dass dem Hersteller das Inbetriebnahmeprotokoll zugesendet wurde.

Preise in Euro ohne Mwst und Transport.  
Druckfehler, technische und sonstige Änderungen vorbehalten.

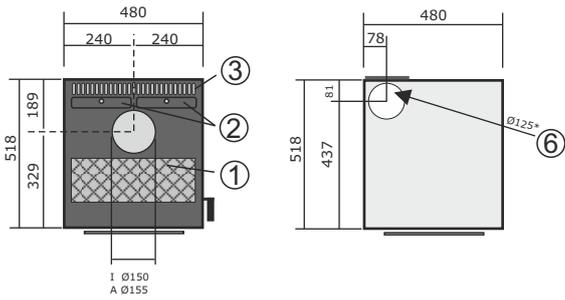

- 1 Warmhalteplatte
- 2 Deckel für Wärmetauscherreinigung Rauchzüge
- 3 Luftauslassöffnungen oben
- 4 Anschlussmöglichkeiten für Luftkanal\* zu anderen Wohnräumen (2 x Ø125 mm, max. 6 m Länge)
- 5 Anschluss für ext. Verbrennungsluftzufuhr hinten\*
- 6 Anschluss für ext. Verbrennungsluftzufuhr unten

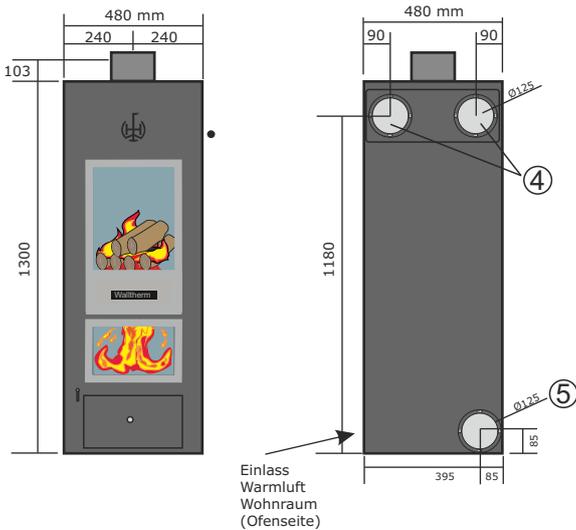

Adapter Ø 125 mm für rückseitige Warmluftweiterleitung od. ext. Verbrennungsluftkanal rückseitig



**WT0156S**  
schwarz

**WT0156A**  
gussgrau

**53,00,-**  
Preis pro Stk.



Wandrosetten für Warmluftaustritt (Ø 125 mm)

**WT0535** **83,00,-**  
Preis pro Stk.

Türen:  
*Black Edition:*

Aufpreis bei Ofenkauf

**WT0103** **89,00,-**



## Design- Front:

Der Walltherm® Air kann mit den verschiedenen Frontelementen aus Metall oder Stein ausgestattet werden:



Edelrost

**WT0071-AIR** 205,-



Edelstahl

**WT0081-AIR** 320,-



Honigbraun

**WT0091H-AIR**  
263,50,-



Halterungen für Steinfront

**WT0092-AIR**  
100,00,-

Front in schwarz

**WT0091S-AIR**  
132,00,-

Front in gussgrau

**WT0091A-AIR**  
132,00,-



Mod. Vajolet

Kaminofen  
wasserführend



Profis vertrauen  
dem Original

Walltherm®

Vajolet

**EDELSTAHL-  
Brennkammer**



<b>Wirkungsgrad:</b>	<b>&gt;90%</b>
Nennleistung:	10 KW bei 2,5 kg Holzauflage
Heizleistung min/max.:	8 - 15 KW
Wärmeverteilung:	bis zu 80% wasserseitig & 20 % strahlungsseitig
Staub:	13,2 mg/Nm <sup>3</sup>
Höhe / Breite / Tiefe:	1373 mm / 531 mm / 635 mm
Volumen Brennkammer	~55 lt
Kaminzug (ohne Gebläse)	12 Pa (max. 20 Pa)
Gewicht	ca. 300 kg (ohne Wasserinhalt)
Wasserinhalt	ca. 80 lt
Betriebsdruck	max. 2,5 bar
ext. Luftanschluss Rückseite/Unterseite:	Ø 125 mm
Kaminanschluss	Ø 150 mm (innen)
Abgasmassenstrom:	8,8 g/s
Temperatur der Rauchgase:	ca. 120 - 160 °C
Temp. Rauchgase Anheizphase:	ca. 250 - 400 °C
Brennstoff:	naturbelassenes gespaltenes Stückholz max. Länge <b>35 cm</b> - Restfeuchte <20%
BImSchV Stufe II (Zentralheizung**)	erfüllt
BImSchV Stufe II (Raumheizer)	erfüllt
Norm:	EN13240 / Art. 15a (2015) BVG
Sicherheitsabstände (brennbare Teile): seitlich / hinten / vorne	10 cm / 10 cm / 100 cm
Garantie*:	5 Jahre auf den Ofenkörper (ausschließlich der Verschleißteile) 2 Jahre auf Armaturen und el. Geräte



\*\*Um bei einer Abgasmessung positive Resultate zu erzielen müssen die von Wallnöfer angegebenen Mindestanforderungen zum Kamin strikt eingehalten werden, siehe Planungsunterlagen.



\*Für fällige Garantieleistungen ist es zwingend, dass die Inbetriebnahme von autorisierten Fachpersonen durchgeführt wurde und, dass dem Hersteller das Inbetriebnahmeprotokoll zugesendet wurde.



### Walltherm® Mod. Vajolet

inklusive Rücklaufanhebungsgruppe  
mit stromsparender Hocheffizienzpumpe  
und einstellbarem Dreiwege-Mischventil  
inklusive thermischer Ablaufsicherung  
inklusive Rauchgasthermometer  
inklusive manuellem Entlüfter und Fühlerhülse  
inklusive Reinigungsbürste (WT) und Ofenbesteck

Farbe:

Schwarz:

**WT1010S**

Gussgrau:

**WT1010A**

5.299,00.-

### Anschlussset aus Wellrohr- schläuchen

Das Anschlussset aus flexiblen Wellrohrschläuchen erleichtert die rückseitige wasserseitige Anbindung an den Ofenwärmetauscher. Die Wellrohrschläuche haben eine Länge von 50 cm\*.

\*auf Wunsch können auch andere Längen angeboten werden.

**WT0260**

155,00.-

Hocheffizienzpumpe der  
Energieeffizienzklasse: A

Preise in Euro ohne MwSt und Transport.  
Druckfehler, technische und sonstige Änderungen vorbehalten.

## Farbkombinationen für das Ofenmodell: *Vajolet*



weiß - schwarz - weiß

Aufpreis bei Ofenkauf:

**WT0921**

125,00.-

weiß - silber - weiß

Aufpreis bei Ofenkauf:

**WT0923**

125,00.-



Auf Wunsch kann der Walltherm auch ohne das WHF- Emblem ober der Brennraumbür ausgeliefert werden.



### Türgriffe links:

Bei den Ofenmodellen **Walltherm® Vajolet** und *Vajolet Basic* ist es möglich die Türgriffe der beiden Brennraumbüren an der linken Seite anzubringen. Die Türen öffnen sich dann von links nach rechts.

Die Entscheidung muss aber bereits beim Ofenkauf gefällt werden.

Beim Ofenkauf ist lediglich ein Aufpreis zu bezahlen.

Aufpreis (bei Ofenkauf):

**WT1100** 112,50.-

### Hebel Anheizklappe links:

Aufpreis bei Ofenkauf:

**WT1290** 125,00.-

## Verkleidung **Firepanel** für das Ofenmodell: *Vajolet Basic*



Die Firepanel sind bemalbar. Putz und Ofenfarbe nicht im Lieferumfang!



Set Firepanel mit Metallteilen in:

schwarz **WT0950**

gussgrau **WT0950**

weiß **WT0950**

925,00.-

**C**  
Product group



## Ofentüren **Black- Edition:**



Auf Wunsch können die Türen des **Walltherm® Vajolet** und *Vajolet Basic* in schwarz ausgeführt werden.

Aufpreis bei Ofenkauf:

**WT1200**

89,00.-

## Abdeckung Rückseite

Falls die Ofenrückseite im Sichtbereich ist so kann man eine Abdeckung anbringen.

schwarz **WT0990S**

gussgrau **WT0990A**

weiß **WT0990W**

60,00.-

## IR- Keramikgläser für weniger Abstrahlwärme an den Scheiben:



Auf Wunsch können an beiden Türen IR- Keramikgläser montiert werden, welche die Wärmeabstrahlung an den Ofentüren um ca. 30% reduzieren.



Beim Ofenkauf ist lediglich ein Aufpreis zu bezahlen.

Aufpreis (bei Ofenkauf):

**WT0030** 86,00.-

Preise in Euro ohne Mwst und Transport.  
Druckfehler, technische und sonstige Änderungen vorbehalten.



Vajolet Basic

Heizeinsatz  
wasserführend



Profis vertrauen  
dem Original

# Walltherm® Vajolet Basic

**EDELSTAHL-  
Brennkammer**



<b>Wirkungsgrad:</b>	<b>&gt;90%</b>
Nennleistung:	10 KW bei 2,5 kg Holzauflage
Heizleistung min/max.:	8 - 15 KW
Wärmeverteilung:	bis zu 80% wasserseitig & 20 % strahlungsseitig
Staub:	13,2 mg/Nm <sup>3</sup>
Höhe / Breite / Tiefe:	1364 mm / 517 mm / 628 mm
Volumen Brennkammer	~55 lt
Kaminzug (ohne Gebläse)	12 Pa (max. 20 Pa)
Gewicht	ca. 300 kg (ohne Wasserinhalt)
Wasserinhalt	ca. 80 lt
Betriebsdruck	max. 2,5 bar
ext. Luftanschluss Rückseite/Unterseite:	Ø 125 mm
Kaminanschluss	Ø 150 mm (innen)
Abgasmassenstrom:	8,8 g/s
Temperatur der Rauchgase:	ca. 120 - 160 °C
Temp. Rauchgase Anheizphase:	ca. 250 - 400 °C
Brennstoff:	naturbelassenes gespaltenes Stückholz max. Länge <b>35 cm</b> - Restfeuchte <20%
BImSchV Stufe II (Zentralheizung**)	erfüllt
BImSchV Stufe II (Raumheizer)	erfüllt
Norm:	EN13229 / Art. 15a (2015) BVG
Sicherheitsabstände (brennbare Teile): seitlich / hinten / vorne	10 cm / 10 cm / 100 cm
Garantie*:	5 Jahre auf den Ofenkörper (ausschließlich der Verschleißteile) 2 Jahre auf Armaturen und el. Geräte



\*Für fällige Garantieleistungen ist es zwingend, dass die Inbetriebnahme von autorisierten Fachpersonen durchgeführt wurde und, dass dem Hersteller das Inbetriebnahmeprotokoll zugesendet wurde.

\*\*Um bei einer Abgasmessung positive Resultate zu erzielen müssen die von Wallnöfer angegebenen Mindestanforderungen zum Kamin strikt eingehalten werden, siehe Planungsunterlagen.

Verl. Hebel Anheizklappe (rechts)  
von vorne bedienbar:



Durch ziehen des Hebels öffnet man die Anheizklappe.



**WT0011-V 149,00.-**



1" 1"



## Walltherm® Mod. Vajolet Basic

inklusive Rücklaufanhebungsgruppe  
mit stromsparender Hocheffizienzpumpe  
und einstellbarem Dreiwege-Mischventil

inklusive thermischer Ablaufsicherung  
inklusive Rauchgasthermometer  
inklusive manuellem Entlüfter und Fühlerhülse  
inklusive Reinigungsbürste (WT) und Ofenbesteck  
inklusive Edelstahlrahmen (Ofentüren - Ummauerung)

Farbe:

Schwarz:

**WT1030S**

Gussgrau:

**WT1030A**

**5.120.-**

## Anschlussset aus Wellrohrschläuchen

Das Anschlussset aus flexiblen Wellrohrschläuchen erleichtert die rückseitige wasserseitige Anbindung an den Ofenwärmetauscher. Die Wellrohrschläuche haben eine Länge von 50 cm\*.

\*auf Wunsch können auch andere Längen angeboten werden.

**WT0260 155,00.-**

Preise in Euro ohne Mwst und Transport.  
Druckfehler, technische und sonstige Änderungen vorbehalten.

14,9 KW

Mod. Königsspitze

Kaminofen  
wasserführend



Profis vertrauen  
dem Original



International  
patentrechtlich  
geschützt

Walltherm®  
Mod. Königsspitze

- inklusive Rücklaufanhebungsgruppe mit stromsparender Hocheffizienzpumpe und einstellbarem Dreiwege-Mischventil
- inklusive thermischer Ablaufsicherung und Sicherheitsventil
- inklusive Feuerungsregler
- inklusive Manometer, Thermometer und Rauchgasthermometer
- inklusive Verschraubungsset mit man. Entlüfter
- inklusive Reinigungsbürsten (WT) und Ofenbesteck



Hocheffizienzpumpe der  
Energieeffizienzklasse: A



Farbe:  
Schwarz:

WT0002S

Gussgrau:

WT0002A



5.299,00.-

Mod. Königsspitze

Wirkungsgrad:

93%

Nennleistung:	14,9 KW bei 4 kg Holzauflage
Heizleistung min/max.:	8 - 15 KW
Wärmeverteilung:	10,5 KW wasserseitig 4,5 KW strahlungsseitig
Wärmeverteilung mit Dämmsystem- Quick und IR- Gläsern:	bis zu 80% wasserseitig & 20 % strahlungsseitig
Staub:	24 mg/Nm <sup>3</sup>
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe:	1250 / 600 / 550 mm
Volumen Brennkammer	55 lt
Kaminzug (ohne Gebläse)	12 Pa (max. 20 Pa)
Gewicht	ca. 300 kg
Wasserinhalt	20 lt
Betriebsdruck	max. 2,5 bar
ext. Luftanschluss Rückseite/Unterseite:	Ø 125 mm
Kaminanschluss	Ø 150 mm (innen)
Abgasmassenstrom:	10,7 g/s
Temperatur der Rauchgase:	ca. 135 - 160 °C
Temp. Rauchgase Anheizphase:	ca. 250 - 350 °C
Brennstoff:	naturbelassenes gespaltenes Stückholz max. Länge 35 cm - Restfeuchte <20%
BImSchV Stufe II (Raumheizer)	erfüllt
Norm:	EN13240 / Art. 15a (2015) BVG (AT)
Garantie*:	5 Jahre auf den Ofenkörper (ausschließlich der Verschleißteile) 2 Jahre auf Armaturen und el. Geräte



Nr.17665



\*Für fällige Garantieleistungen ist es zwingend, dass die Inbetriebnahme von autorisierten Fachpersonen durchgeführt wurde und, dass dem Hersteller das Inbetriebnahmeprotokoll zugesendet wurde.

Preise in Euro ohne Mwst und Transport.  
Druckfehler, technische und sonstige Änderungen vorbehalten.



10 KW

Mod. Königsspitze II Kaminofen wasserführend



Profis vertrauen dem Original



International patentrechtlich geschützt

Walltherm®  
Mod. Königsspitze II

- inklusive Rücklaufanhebungsgruppe mit stromsparender Hocheffizienzpumpe und einstellbarem Dreiwege-Mischventil
- inklusive thermischer Ablaufsicherung und Sicherheitsventil
- inklusive Feuerungsregler
- inklusive Manometer, Thermometer und Rauchgasthermometer
- inklusive Verschraubungsset mit man. Entlüfter
- inklusive Reinigungsbürsten (WT) und Ofenbesteck



Hocheffizienzpumpe der Energieeffizienzklasse: A

Farbe: Schwarz:

WT1000S

Gussgrau:

WT1000A

5.299,00.-

Mod. Königsspitze II

**Wirkungsgrad:** >90%

Nennleistung:	10 KW bei 2,5 kg Holzauflage
Heizleistung min/max.:	8 - 15 KW
Wärmeverteilung:	6,1 KW wasserseitig 3,8 KW strahlungsseitig

Wärmeverteilung mit Dämmsystem- Quick und IR- Gläsern:	bis zu 80% wasserseitig & 20 % strahlungsseitig
--	---

Staub:	12,8 mg/m <sup>3</sup>
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe:	1250 / 600 / 550 mm
Volumen Brennkammer	55 lt
Kaminzug (ohne Gebläse)	12 Pa (max. 20 Pa)
Gewicht	ca. 300 kg
Wasserinhalt	20 lt
Betriebsdruck	max. 2,5 bar
ext. Luftanschluss Rückseite/Unterseite:	Ø 125 mm
Kaminanschluss	Ø 150 mm (innen)
Abgasmassenstrom:	8,7 g/s
Temperatur der Rauchgase:	ca. 130 - 160 °C
Temp. Rauchgase Anheizphase:	ca. 250 - 350 °C
Brennstoff:	naturbelassenes gespaltenes Stückholz max. Länge 35 cm - Restfeuchte <20%

BImSchV Stufe II (Raumheizer)	erfüllt
Norm:	EN13240 / Art. 15a (2015) BVG (AT)
Garantie*:	5 Jahre auf den Ofenkörper (ausschließlich der Verschleißteile) 2 Jahre auf Armaturen und el. Geräte



Walltherm Königsspitze II  
K 1382 2014 T1

Anschlussset aus Wellrohrschläuchen

Das Anschlussset aus flexiblen Wellrohrschläuchen erleichtert die wasserseitige Anbindung seitlich an den Ofenwärmetauscher. Die Wellrohrschläuche reichen bis zum Ofenboden. 5 x DN20 inkl. Anschlüsse



WT0310 190,00.-

\*Für fällige Garantieleistungen ist es zwingend, dass die Inbetriebnahme von autorisierten Fachpersonen durchgeführt wurde und, dass dem Hersteller das Inbetriebnahmeprotokoll zugesendet wurde.



### Ofentüren *Black- Edition:*

Für einen Aufpreis ist es möglich Ihren Walltherm® (alle Ofenmodelle) mit schwarz lackierten Türen auszuliefern. siehe Abbildungen links & rechts

Aufpreis bei **Ofenkauf:**

**WT0103** 89,00.-

Obere Brennraumtür *Black- Edition*  
ab Snr. 1939:

**WT0101-S** 463,50.-

Untere Brennraumtür *Black- Edition*  
ab Snr. 1939:

**WT0102-S** 333,00.-

Preise ohne Glas



### IR- Keramikgläser

für weniger Abstrahlwärme an den Scheiben:

Wird der Walltherm® in kleinen Räumen (Faustregel < 30 m<sup>2</sup>) aufgestellt empfiehlt es sich, schon beim Ofenkauf, IR- Keramikgläser montieren zu lassen. Die IR- Keramikgläser reduzieren die Wärmeabstrahlung an den Ofentüren um ca. 30%. Beim Ofenkauf ist lediglich ein Aufpreis zu bezahlen.



Für Minderung der Wärmeabstrahlung an den Ofentüren.

Aufpreis (bei Ofenkauf):

**WT0030**  
86,00.-



Beispiel für den Einsatz von Kaminbauplatten

### Kaminbauplatten für individuelle Designs:

Kaminbauplatten  
Paket zu 4 Stk. (750 x 625 x 25 mm)

**WT0450** 240,00.-



Wichtig: Zugang zu den Reinigungsöffnungen (Rauchzüge/Anheizkl.) und den wasserführenden Anschlüssen müssen vorgesehen werden. siehe Planungsunterlagen!!

Preise in Euro ohne MwSt und Transport.  
Druckfehler, technische und sonstige Änderungen vorbehalten.

## Quick- Firepanel und Quick- Dämmsystem für Walltherm Königsspitze ab Snr. 1131 und Königsspitze II:



Die Dämmsysteme Quick- Firepanel (Abbildung rechts) und Quick- Dämmsystem wurden entwickelt für gut gedämmte Wohnhäuser und kleine Aufstellräume um trotz vieler Betriebsstunden keinen Komfortverlust zu haben.


Das **Quick- Dämmsystem** besteht aus vorgefertigten Metallblenden, ausgestattet mit gut dämmender Keramikfaser, das System **Quick Firepanel** hat außen nicht brennbare Gipsfaserplatten, welche verputzt und mit hitzebeständiger Wandfarbe bemalt werden, im Inneren sind sie auch mit Keramikfaser ausgestattet.

Die Montage ist denkbar einfach da die einzelnen Elemente im Stecksystem um den Walltherm® Königsspitze montiert werden.

Die Kombination IR- Keramikgläser mit dem Quick- Dämmsystem reduzieren die Wärmeabstrahlung um bis zu 50%.

Übrigens, das Quick- Dämmsystem kann jederzeit auch nachträglich an den Walltherm® Königsspitze angebracht werden, vorausgesetzt, dass alle Ofenseiten (auch die Rückseite) gut zugänglich sind.

Die Thermographieaufnahmen belegen die sehr niedrigen Außentemperaturen des gedämmten Walltherm - Kaminofens.

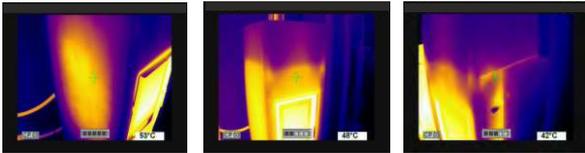

\* Quick- Dämmsystem mit IR- Keramikgläsern

- Wird außen verputzt
- Streichen mit beliebiger Wandfarbe möglich
- Leicht auszubessern
- Dämmt hervorragend

Außenmaße HxBxT:  
140cm x 58cm x 64cm

Breite mit Abdeckung  
Armaturen: 66 cm

Nicht enthalten (bauseits zu liefern):  
- Putz  
- Wandfarbe

### Quick- Firepanel



Quick- Firepanel mit **schwarzer Abdeckung** oben und seitlich

**WT0096S 880,00.-**

Quick- Firepanel mit **gussgrauer Abdeckung** oben und seitlich

**WT0096A 880,00.-**

### Quick- Dämmsystem:

Abmessungen: HxBxT = 133 cm x 53,5 cm x 60 cm  
Breite mit Abdeckung Armaturen: 65,5cm



Honigbraun  
**WT0099H**  
810.-



Schwarz  
**WT0099S**  
810.-



Gussgrau  
**WT0099A**  
810.-

# Design- Front

nur für die Modelle Königsspitze, Königsspitze II



Die hier abgebildeten Frontelemente können am Walltherm® Königsspitze angebracht werden um dessen Design auf Ihren Geschmack anzupassen.

Mit IR- Keramikgläsern und den Dämmblenden (Folgeseite) ist es auch bei diesen Walltherm® Öfen möglich eine beträchtliche Strahlungsminderung zu erzielen.



Edelstahl

WT0081 497,00,-



Edelrost

WT0071 205,00,-



Honigbraun

WT0091H 263,90,-

Abmessungen:  
HxB = 128 cm x 50 cm



Schwarz

WT0091S 132,00,-

Gussgrau

WT0091A 132,00,-

Halterungen für Steinfront

WT0092 100,00,-

Preise in Euro ohne Mwst und Transport.  
Druckfehler, technische und sonstige Änderungen vorbehalten.



14,9 KW

Walltherm®  
Wilder Kaiser

Heizeinsatz  
wasserführend



Walltherm®  
Wilder Kaiser

Profis vertrauen  
dem Original

**Wirkungsgrad:**

**93%**



Nennleistung:	14,9 KW bei 4 kg Holzauflage
Heizleistung min/max.:	8 - 15 KW
Wärmeverteilung:	10,5 KW wasserseitig 4,5 KW strahlungsseitig
Wärmeverteilung mit IR- Gläsern und je nach Ummauerung:	bis zu 80% wasserseitig & 20 % strahlungsseitig
Staub:	24 mg/Nm³
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe:	1250 / 600 / 660 mm
Volumen Brennkammer	55 lt
Kaminzug (ohne Gebläse)	12 Pa (max. 20 Pa)
Gewicht	ca. 300 kg
Wasserinhalt	20 lt
Betriebsdruck	max. 2,5 bar
ext. Luftanschluss Rückseite/Unterseite:	Ø 125 mm
Kaminanschluss	Ø 150 mm (innen)
Abgasmassenstrom:	10,7 g/s
Temperatur der Rauchgase:	ca. 135 - 160 °C
Temp. Rauchgase Anheizphase:	ca. 250 - 350 °C
Brennstoff:	naturbelassenes gespaltenes Stückholz max. Länge 35 cm - Restfeuchte <20%
BImSchV Stufe II (Raumheizer)	erfüllt
Garantie*:	5 Jahre auf den Ofenkörper (ausschließlich der Verschleißteile) 2 Jahre auf Armaturen und el. Geräte



Hocheffizienzpumpe der  
Energieeffizienzklasse: A



\*Für fällige Garantieleistungen ist es zwingend, dass die Inbetriebnahme von autorisierten Fachpersonen durchgeführt wurde und, dass dem Hersteller das Inbetriebnahmeprotokoll zugesendet wurde.

## Walltherm® Mod. Wilder Kaiser

inklusive Rücklaufanhebungsgruppe  
mit stromsparender Hocheffizienzpumpe  
und einstellbarem Dreiwege-Mischventil  
inklusive thermischer Ablaufsicherung und Sicherheitsventil  
inklusive Feuerungsregler  
inklusive Manometer, Thermometer und Rauchgasthermometer  
inklusive Verschraubungsset mit man. Entlüfter  
inklusive Reinigungsbürsten (WT) und Ofenbesteck

Schwarz:

**WT0004S**

Gussgrau:

**WT0004A**

**5.599,00.-**

## Verlängerung Hebel Anheizklappe

Diese Verlängerung ermöglicht es die Anheizklappe von vorne zu betätigen.

Durch ziehen des Hebels öffnet man die Anheizklappe.



Info: Diese Verlängerung kann bei bestehenden Öfen leider nicht nachgerüstet werden.

**WT0011 149,00.-**

Preise in Euro ohne MwSt und Transport.  
Druckfehler, technische und sonstige Änderungen vorbehalten.

## Anschlussset aus Wellrohrschläuchen

Das Anschlussset aus flexiblen Wellrohrschläuchen erleichtert die wasserseitige Anbindung seitlich an den Ofenwärmetauscher. Die Wellrohrschläuche reichen bis zum Ofenboden. 5 x DN20 inkl. Anschlüsse



**WT0310**

**190,00.-**





10 KW

Walltherm®  
Ortler

Heizeinsatz  
wasserführend



Profis vertrauen  
dem Original



Walltherm®  
Mod. Ortler

**Wirkungsgrad:**

**>90%**



CE



Walltherm Ortler  
K 1294 2014 T1

Nennleistung:	10 KW bei 2,5 kg Holzauflage
Heizleistung min/max.:	8 - 15 KW
Wärmeverteilung:	6,1 KW wasserseitig 3,8 KW strahlungsseitig
Wärmeverteilung mit IR- Gläsern und je nach Ummauerung:	bis zu 80% wasserseitig & 20 % strahlungsseitig
Staub:	12,8 mg/m³
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe:	1250 / 600 / 660 mm
Volumen Brennkammer	55 lt
Kaminzug (ohne Gebläse)	12 Pa (max. 20 Pa)
Gewicht	ca. 300 kg
Wasserinhalt	20 lt
Betriebsdruck	max. 2,5 bar
ext. Luftanschluss Rückseite/Unterseite:	Ø 125 mm
Kaminanschluss	Ø 150 mm (innen)
Abgasmassenstrom:	8,7 g/s
Temperatur der Rauchgase:	ca. 130 - 160 °C
Temp. Rauchgase Anheizphase:	ca. 250 - 350 °C
Brennstoff:	naturbelassenes gespaltenes Stückholz max. Länge 35 cm - Restfeuchte <20%
BImSchV Stufe II (Raumheizer)	erfüllt
Norm:	EN13229 / Art. 15a (2015) BVG (AT)
Garantie*:	5 Jahre auf den Ofenkörper (ausschließlich der Verschleißteile) 2 Jahre auf Armaturen und el. Geräte



\*Für fällige Garantieleistungen ist es zwingend, dass die Inbetriebnahme von autorisierten Fachpersonen durchgeführt wurde und, dass dem Hersteller das Inbetriebnahmeprotokoll zugesendet wurde.

## Walltherm® Mod. Ortler

inklusive Rücklaufanhebungsgruppe  
mit stromsparender Hocheffizienzpumpe  
und einstellbarem Dreiwege-Mischventil  
inklusive thermischer Ablaufsicherung und Sicherheitsventil  
inklusive Feuerungsregler  
inklusive Manometer, Thermometer und Rauchgasthermometer  
inklusive Verschraubungsset mit man. Entlüfter  
inklusive Reinigungsbürsten (WT) und Ofenbesteck


Schwarz:

**WT1004S**

Gussgrau:

**WT1004A**

**5.599,00.-**

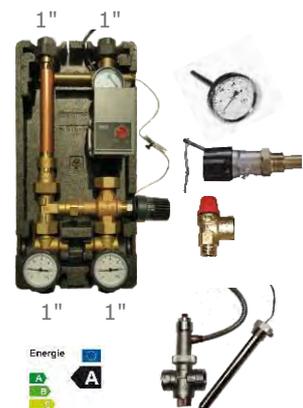


Energie



Hocheffizienzpumpe der  
Energieeffizienzklasse: A

**Bodenschutzplatte in Metall:**  
für Mod. Königsspitze  
Königsspitze II, Ortler,  
Wilder Kaiser

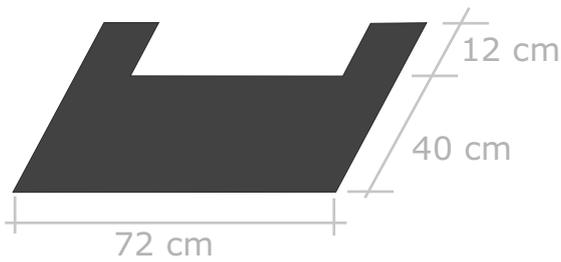


schwarz

**WT0190S** 97,00.-

gussgrau

**WT0190A** 97,00.-

**Bodenschutzplatte:**  
für Mod. Vajolet

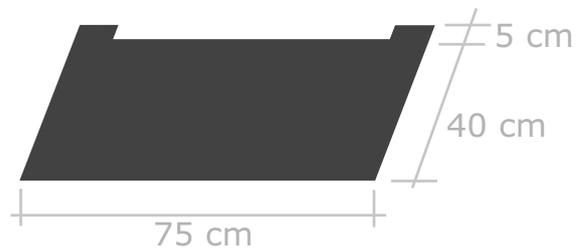

schwarz

**WT0192S** 97,00.-

gussgrau

**WT0192A** 97,00.-

**Holzständer mit Stauraum**  
(2 Ablagen)

Abmessungen: HxBxT = 125 cm x 41 cm x 40 cm  
Holzscheite: Länge max. 35 cm



Schwarz

**WT0216S**

Gussgrau

**WT0216A**

385,00.-



Türanschlag kann  
rechts oder links  
montiert werden.

**Feuchtemessgerät**  
für Brennholz



**WT0300**

35,00.-

**Holzständer im**  
**Gitter- Design**



Dieser Holzständer ist im Gitter- Design  
gefertigt und für die Lagerung von  
Holzscheiten mit einer Länge von 35 cm  
geeignet.

Maße: HxBxT = 125 x 40,5 x 46,5 cm

Schwarz

**WT0181S**

250,00.-

Gussgrau

**WT0181A**

250,00.-



# Regelung WAL03

für alle wasserführenden Walltherm® Modelle mit Alarmfunktion und für thermische Solaranlage

**D**  
Product group



Die Regelung wird neben dem Walltherm® **im Wohnraum** montiert damit alle Funktionen genutzt werden können.

Digitale Temperaturdifferenzregelung geeignet für *Walltherm* und *Solaranlage* mit *akustischer Alarmfunktion\** für Walltherm mit *Zuluftklappenfunktion\*\** mit digitaler Temperaturanzeige mit 3 Stk. Fühlern PT 1000


(Speicher unten und oben und Ofenfühler, der Fühler für das Solarfeld ist separat zu erwerben)

mit 1 Stk. Fühler für Rauchgas

**WT0055 315,00.-**


Anlagenkombinationen:

A) nur Walltherm




Temp. Differenzregelung + Alarmfunktion

B) nur Solaranlage



Temp. Differenzregelung

C) Walltherm + Solaranlage

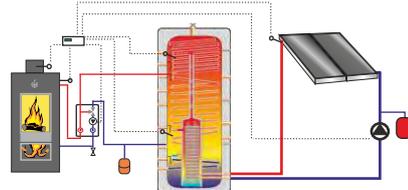


Temp. Differenzregelung + Alarmfunktion + Temp. Differenzregelung

\* **Alarmfunktion:** Es kommt vor, dass Kunden vergessen rechtzeitig die Anheizklappe zu schließen. Um maximale Wirkungsgrade zu erzielen ist die Regelung WAL03 mit einem Rauchgasfühler (T4) ausgestattet, welcher bei zu hoher Abgastemperatur z.B. 350°C ein akustisches Alarmsignal auslöst und den Benutzer an das Schließen der Anheizklappe erinnert.

\*\* **Zuluftklappenfunktion:**

Vor dem Anheizen des Walltherm® muss die Starttaste an der Regelung WAL03 gedrückt werden, damit wird die Zuluftklappe für einen Zeitraum von 2 Stunden geöffnet. Nun kann man den Ofen anheizen. Nach 2 Stunden wird ständig die Wassertemperatur (T1) des Walltherm® gemessen, unterschreitet diese den Wert 40°C, so wird die Zuluftklappe geschlossen andernfalls bleibt sie geöffnet. Durch die Zuluftklappenfunktion wird das Auskühlen des Ofens nach dem Abbrand verhindert.

**Sicherheit:** Steigt die Wassertemperatur am Walltherm® über 90°C so schließt sich die Zuluftklappe bis die Temperatur auf unter 80°C absinkt.

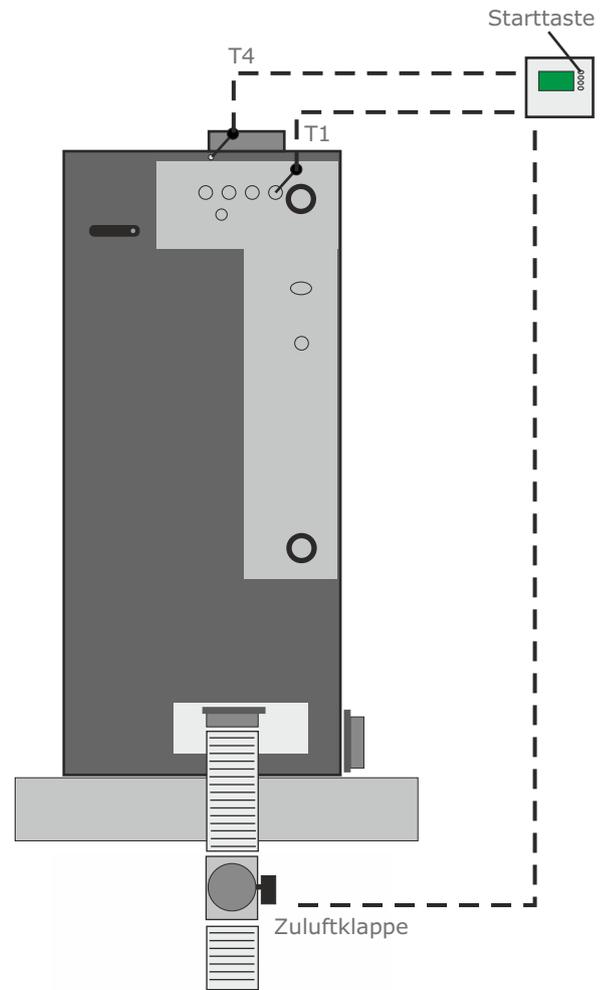

Zuluftklappe elektrisch gesteuert

Zuluftklappe mit federgeführtem Stellmotor stromlos geschlossen.



Aluflexrohr 3 m:



Ø 125 mm



Das Aluflexrohr muss bauseits gedämmt werden.

Ø 125 mm **WT0113 215.-**

**WT0325**

65,00.-


Ø 150 mm **WT0115 240.-**

Zuluftklappe mit Flansch Ø 125 mm für die Montage unterhalb des Walltherm® Kaminofens.



**WT0113-D**

239,00.-

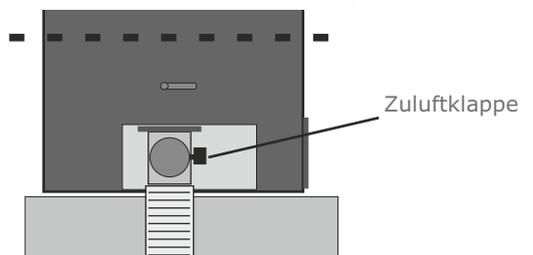

# Regelung WAL Touch I

bestehend aus Touch- Bedieneinheit und Steuerungszentrale (ohne Fühler und Buskabel)

**E**  
Product group



Dieser Regler steuert:

- den wasserführenden Walltherm® Ofen samt Alarmfunktion und Zuluftklappenfunktion
- eine thermische Solaranlage mit Kühlfunktion mit Intervallfunktion
- zwei geregelte Heizkreise (witterungsgeführt) (mit Verriegelungsfunktion falls nicht genügend Temperatur verfügbar und Maximaltemperaturbegrenzung)
- Blockiert die Zusatzheizung z.B. Ölkessel wenn der Ofen in Betrieb ist




Touch - Bedieneinheit Wohnzimmer

Buskabel



Steuerungszentrale Heizraum

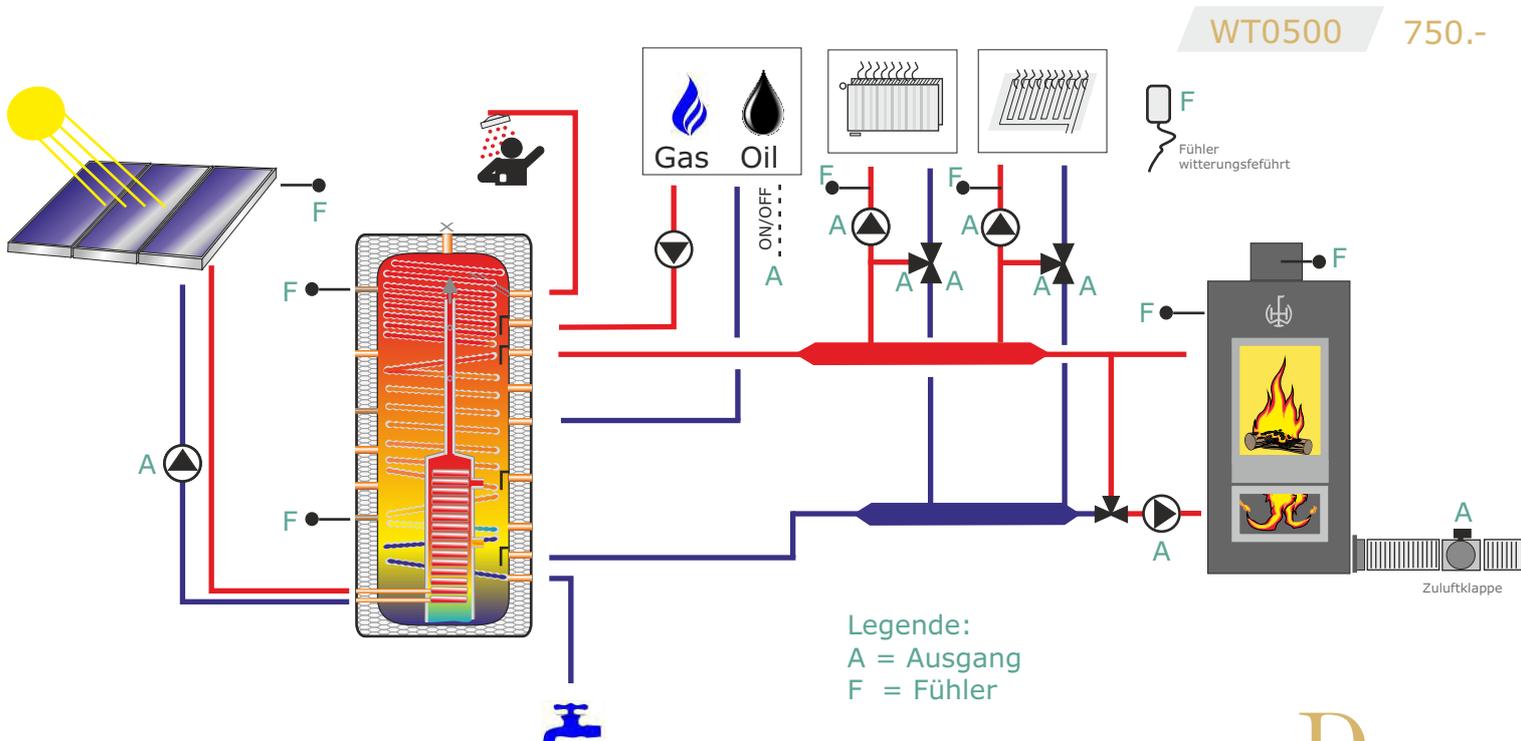

## Zubehör für den Regler:

**D**  
Product group

Witterungsgeführter Sensor (Außenfühler)



WT0510  
23,50.-

Rauchgasfühler  
0 - 500 °C  
PT1000



WT0054  
28,50.-

Fühler PT 1000



SW0283  
22,00.-

Überspannungsschutz Fühler (Blitz)



SW0601  
24,00.-

Heizkreisumpenstation mit Mischer (geregelt)



Heizkreisumpengruppe mit HE- Pumpe und elektrisch geregeltem Mischventil.

SW1260 490.-

Thermostat mit 2000 mm Kapillarf. (0 - 90°C)



WT0025-K  
43,00.-

Thermostat



WT0025  
43,00.-

**i** Diese Heizkreisgruppe ist passend für die WAL Touch I Regelung.

Preise in Euro ohne MwSt und Transport.  
Druckfehler, technische und sonstige Änderungen vorbehalten.

# Kaminrohre:



Info: An allen Walltherm® Modellen ist der Kaminanschluss als Muffe (weiblich) ausgeführt!



Kaminrohr schwarz Senotherm  $\varnothing 150$  L=250mm (= 200 mm)  
Kaminrohr grau Senotherm  $\varnothing 150$  L=250mm (= 200 mm)

WT0230 19,50.-  
WT0231 23,00.-

Kaminrohr schwarz Senotherm  $\varnothing 150$  L=500mm (=450 mm)  
Kaminrohr grau Senotherm  $\varnothing 150$  L=500mm (= 450 mm)

WT0232 27,50.-  
WT0233 32,50.-

Kaminrohr schwarz Senotherm  $\varnothing 150$  L=750mm (=700 mm)  
Kaminrohr grau Senotherm  $\varnothing 150$  L=750mm (= 700 mm)

WT0234 35,00.-  
WT0235 43,00.-

Kaminrohr schwarz Senotherm  $\varnothing 150$  L=1000mm (= 950 mm)  
Kaminrohr grau Senotherm  $\varnothing 150$  L=1000mm (=950 mm)

WT0236 41,50.-  
WT0237 48,00.-

Kaminrohr **mit Inspektionsöffnung** schwarz  $\varnothing 150$  L=750mm (=700 mm)  
Kaminrohr **mit Inspektionsöffnung** grau  $\varnothing 150$  L=750mm (=700 mm)

WT0234-I 75,00.-  
WT0235-I 85,00.-

Kaminrohr **mit Inspektionsöffnung** schwarz  $\varnothing 150$  L=1000mm (=950 mm)  
Kaminrohr **mit Inspektionsöffnung** grau  $\varnothing 150$  L=1000mm (=950 mm)

WT0236-I 88,00.-  
WT0237-I 100,00.-

Teleskopisches Kaminrohr schwarz  $\varnothing 150$  L= 500 mm  
Teleskopisches Kaminrohr grau  $\varnothing 150$  mm L=500 mm

WT0232-TELE 61,50.-  
WT0233-TELE 67,50.-

$\varnothing 145$  mm



Kaminbogen 90° mit Inspektionsdeckel schwarz Senotherm  $\varnothing 150$   
Kaminbogen 90° mit Inspektionsdeckel grau Senotherm  $\varnothing 150$

WT0238 48,00.-  
WT0239 56,00.-

Kaminbogen 45° mit Inspektionsdeckel schwarz Senotherm  $\varnothing 150$   
Kaminbogen 45° mit Inspektionsdeckel grau Senotherm  $\varnothing 150$

WT0240 45,50.-  
WT0241 53,00.-

Kaminrohrmuffe zum Einmauern schwarz Senotherm  $\varnothing 150$  L=150mm  
Kaminrohrmuffe zum Einmauern grau Senotherm  $\varnothing 150$  L=150mm

WT0242 39,00.-  
WT0243 43,00.-

Kaminrohrstück Doppelnippel schwarz Senotherm  $\varnothing 150$   
Kaminrohrstück Doppelnippel grau Senotherm  $\varnothing 150$

WT0244 20,00.-  
WT0245 22,50.-

Drosselklappe schwarz Senotherm  $\varnothing 150$  zum Nachrüsten  
Drosselklappe grau Senotherm  $\varnothing 150$  zum Nachrüsten

WT0246 20,50.-  
WT0247 23,50.-

Rosette schwarz Senotherm  $\varnothing 150$   
Rosette grau Senotherm  $\varnothing 150$

WT0248 14,50.-  
WT0249 16,00.-

Rosette Elypse schwarz Senotherm  $\varnothing 150$   
Rosette Elypse grau Senotherm  $\varnothing 150$

WT0250 23,00.-  
WT0251 25,00.-

Deckenteil mit Tele-muffe schwarz Senotherm  $\varnothing 150$  mm  
Deckenteil mit Tele-muffe grau Senotherm  $\varnothing 150$  mm

WT0242-TELE 87,50.-  
WT0243-TELE 91,50.-

Wandteil mit Tele-muffe schwarz Senotherm  $\varnothing 150$  mm

WT0254-TELE 75,00.-

# Rauchsauger:



funktioniert im Venturisystem, zugelassen bis zu 400°C  
erhöht den Kaminzug um ca. 5 - 10 Pa



Abgasgebläse Ø 150 mm, Anschlussstück rund in Edelstahl inklusive manuell verstellbarem Leistungsregler

**WT0200** 630,00.-

Anschluss: Ø147 mm - Höhe: 637 mm, 8 kg, max. 105 Watt



Abgasgebläse Ø 200 mm, Anschlussstück rund in Edelstahl inklusive manuell verstellbarem Leistungsregler

**WT0201** 699,00.-

Anschluss: Ø197 mm - Höhe: 686 mm, 10,4 kg, max. 160 Watt



Abgasgebläse Ø 150 mm, Anschlussstück quadratisch in Edelstahl inklusive manuell verstellbarem Leistungsregler

**WT0202** 599,00.-

Anschluss: Ø147 mm, Basis 282x282 mm  
Höhe: 518 mm, 7,8 kg, max. 104 Watt



Abgasgebläse Ø 200 mm, Anschlussstück quadratisch in Edelstahl inklusive manuell verstellbarem Leistungsregler

**WT0203** 630,00.-

Anschluss: Ø197 mm, Basis 342x342 mm  
Höhe: 598 mm, 10 kg, max. 160 Watt



Dach für Rauchsauger Ø150 mm **WT0205** 99,00.-

Dach für Rauchsauger Ø200 mm **WT0206** 130,00.-

## Edelstahlkaminrohre doppelwandig ø150 mm:



Endstück mit Dach

**WT0367I**  
95,00.-

1000 mm Kaminrohr

**WT0357I**  
135,50.-

500 mm Kaminrohr

**WT0356I**  
95,00.-

250 mm Kaminrohr

**WT0355I**  
73,00.-



T-Stück 90° Anschluss

**WT0362I**  
175,00.-



500 mm Kaminrohr mit Reinigungsöffnung

**WT0356I-I**  
247,50.-



Unteres Endstück mit Kondenswasserablauf.

**WT0364I**  
75,00.-

Material: Innen und außen Edelstahl  
Dämmung: Mineralwolle 25 mm

T-max: 600 °C / CE / EN1856-1 und EN1856-2

Bogen 90°

**WT0359I**  
165,00.-



Bogen 45°

**WT0360I**  
100,00.-



Kaminrohr mit Abzweigung 45°

**WT0363I**  
355,00.-



Wandbefestigung

**WT0368I**  
25,00.-



Übergang einwandig (männlich) auf doppelwandig



**WT370I**  
67,50.-

M

Übergang einwandig (weiblich) auf doppelwandig



**WT0371I**  
67,50.-

W

Rohrschelle  
**WT0369I**  
7,50.-



# Schamotte:

Walltherm®

Königsspitze

Wilder Kaiser

Königsspitze II

Ortler



**i** Seriennummer unbedingt erforderlich !

## Schamotteaufbau

oberer Brennraum:


(gültig auch für Vorgängermodelle)

① ①	<b>WT0625</b>	<b>33,00.-</b>
	inkl. Dämmung	
Edelstahlauflage:		
②	<b>rechts WT0265-DX</b>	<b>12,50.-</b>
	<b>links WT0265-SX</b>	<b>12,50.-</b>
②	<b>WT0626</b>	<b>11,50.-</b>
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	<b>WT0627</b>	<b>55,00.-</b>
⑨ ①	<b>WT0628</b>	<b>33,00.-</b>
⑩	<b>WT0629</b>	<b>11,50.-</b>
⑳	<b>Set WT0630</b>	<b>35,00.-</b>


Brennraumhimmel:




Linke Seite:

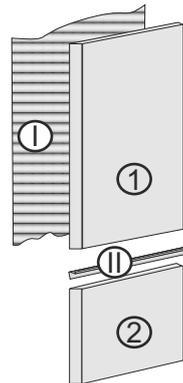


Ofenrückwand



Rechte Seite:

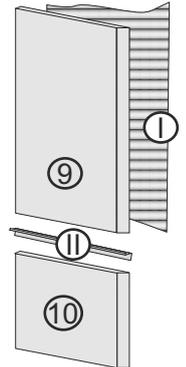


Schamottebodenaufbau  
bis Seriennummer 1.130:

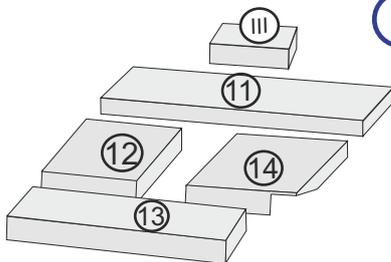

SET	<b>WT0039</b>	<b>49,50.-</b>
11	<b>WT0039-11</b>	<b>13,50.-</b>
12	<b>WT0039-12</b>	<b>12,00.-</b>
13	<b>WT0039-13</b>	<b>12,00.-</b>
14	<b>WT0039-14</b>	<b>12,00.-</b>

Schamottebodenaufbau  
ab Seriennummer 1.131:

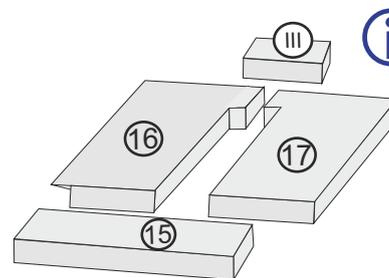



SET	<b>WT0048</b>	<b>61,00.-</b>
15	<b>WT0048-15</b>	<b>23,00.-</b>
16	<b>WT0048-16</b>	<b>23,00.-</b>
17	<b>WT0048-17</b>	<b>18,00.-</b>

**i** Einbau mit Isolationsmaterial.

**i** Einbau mit Hafnermörtel.


③ **WT0380 9,00.-**  
(nicht im Set enthalten)

Schamotte  
unterer Brennraum:  
bis Snr. 1.130:



⑤	<b>WT0661</b>	<b>6,00.-</b>
SET	<b>WT0049</b>	<b>60,00.-</b>
18	<b>WT0049-1</b>	<b>17,50.-</b>
19	<b>WT0049-2</b>	<b>17,50.-</b>
20	<b>WT0049-3</b>	<b>25,00.-</b>

Schamotte  
unterer Brennraum:  
ab Snr. 1.131:



SET	<b>WT0051</b>	<b>64,00.-</b>
21	<b>WT0051-1</b>	<b>19,00.-</b>
22	<b>WT0051-2</b>	<b>19,00.-</b>
23	<b>WT0051-3</b>	<b>26,00.-</b>



④ **WT0662**  
**6,00.-**

# Schamotte:


Walltherm®

Vajolet und Vajolet Basic

D  
Product group



- ① **WT0680 28,00.-**
- Edelstahlauflage:
- ② rechts **WT0265-DX 12,50.-**
- ③ links **WT0265-SX 12,50.-**
- ④ **WT0681 12,00.-**
- ⑤ ④ **WT0682 19,50.-**
- ⑥ ⑤ **WT0683 19,50.-**
- ⑦ ⑧ **WT0684 19,50.-**
- ⑨ **WT0685 28,00.-**
- ⑩ **WT0686 12,00.-**
- ⑪ **WT0380 9,00.-**
- ⑫ **Set WT0702 85,00.-**
- ⑬ **WT0710 14,00.-**
- ⑭ **WT0711 14,00.-**
- ⑮ **WT0712 25,00.-**
- ⑯ **WT0662 6,00.-**

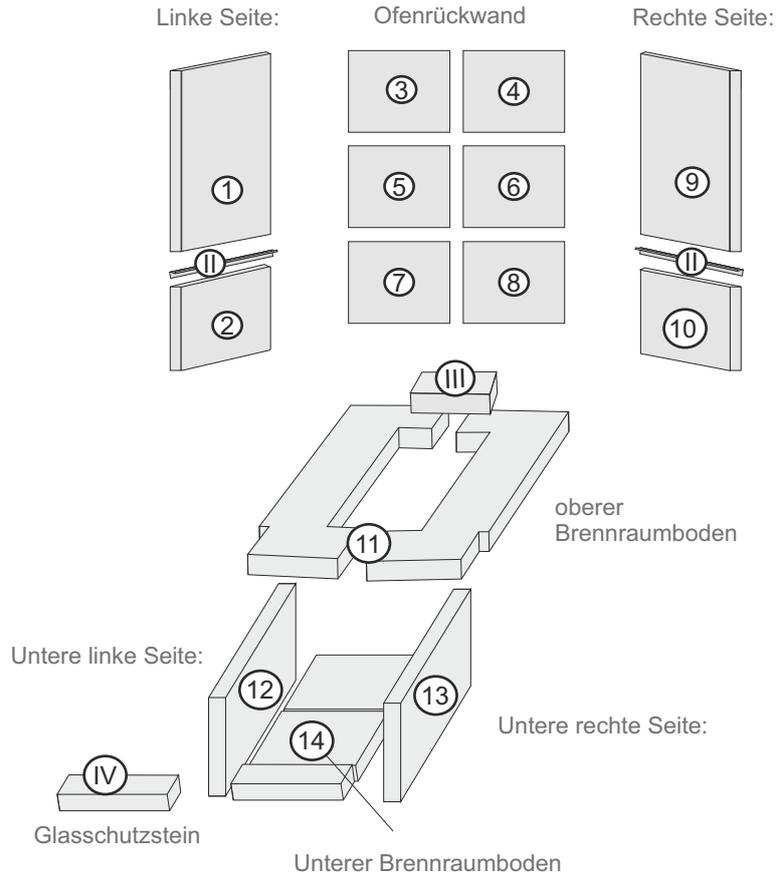

## Ersatzteile:

Königsspitze  
Wilder Kaiser  
Königsspitze II  
Ortler  
Vajolet  
Vajolet Basic

### Gussroste für oberen Brennraum

Set 2-teilig für eine Ofenseite  
ab Seriennummer 1.131  
und für Öfen mit Auflage für Roste  
(WT0265-DX und WT0265-SX)

**WT0265 37,00.-**

Set 2-teilig für eine Ofenseite  
bis Seriennummer 1.130

**WT0022 37,00.-**

### Ofenbesteck:



Schürhaken **WT0042 17,00.-**  
Besen **WT0043 32,00.-**  
Ascheschaufel **WT0044 35,00.-**

### Flammwand ab Seriennummer. 1.131

**WT0032 68,00.-**



Flammwand bis Seriennummer 1.130  
Info: Zu den Seitenwänden bleiben ca. 2 cm Abstand

**WT0031 68,00.-**



Injektorblock aus Feinguss  
hitzebeständig bis 1.100 °C  
Made in Germany

(Bei Bestellung bitte immer Seriennummer  
Ihres Ofens angeben)


**WT0062 287,00.-**

### Stahlbürste für die Rauchzüge



**WT0008 9,50.-**

Schaber für das Entfernen von  
Verkrustungen an den Rauchzügen



**WT0010 15,00.-**

# Ersatzteile:



## Thermische Überlaufsicherung

## Feuerungsregler



1,3 m	<b>WT0020</b>	98,00.-
2 m	<b>WT0020-L</b>	105,00.-



ab Snr: 2027	<b>WT0019</b>	69,00.-
bis Snr: 2026	<b>WT0019-SA</b>	111,00.-

Rauchgasthermometer  
0 - 500 °C



**WT0021**  
15,00.-

Rauchgasthermometer  
für direkte Kaminrohrmontage



**WT0021-Q**  
37,50.-

Thermometer  
0 - 120 °C



**WT0028**  
11,00.-

Manometer 0 - 4 Bar



**WT0026**  
8,20.-

## Dichtungen - Spray - Ofenglas:



Seriennummer des Ofens angeben, ,  
siehe Typenschild.

115 g Tube hitzebeständiger Kleber  
(empfehlenswert wenn mehrere Dichtungen bestellt werden)



**WT0056** 17,00.-

310 ml Kartusche hitzebeständiger Kleber

**WT0058** 58,20.-

### Modell:

Königsspitze Wilder Kaiser  
Königsspitze II Ortler

für Herdplatte:	<b>WT0012</b>	9,50.-
für Abdeckplatte Rauchzüge: (hinter Kaminabgang oben)	<b>WT0013</b>	7,50.-
für Anheizklappe (Dichtungsset)	<b>WT0014</b>	7,50.-
für oberes Brennraumbürchen	<b>WT0015</b>	10,50.-
für unteres Brennraumbürchen	<b>WT0016</b>	5,50.-
Komplettes Dichtungsset mit Kleber	<b>WT0781</b>	61,00.-
Komplettes Dichtungsset ohne Kleber	<b>WT0782</b>	40,50.-

### Spray:

200 ml Ofenfarbe schwarz bis Seriennr. 981	<b>WT0040</b>	19,00.-
200 ml Ofenfarbe gussgrau bis Seriennr. 981	<b>WT0041</b>	19,00.-
150 ml Ofenfarbe schwarz ab Seriennr. 982	<b>WT0035</b>	21,00.-
150 ml Ofenfarbe gussgrau ab Seriennr. 982	<b>WT0037</b>	21,00.-
400 ml Ofenfarbe schwarz ab Seriennr. 982	<b>WT0036</b>	30,00.-
400 ml Ofenfarbe gussgrau ab Seriennr. 982	<b>WT0038</b>	30,00.-

### Ofenglas:

Glastyp:

(ab Seriennummer 1.131)	Keramikglas	IR- beschichtetes Glas
Doppelverglasung obere Tür	<b>WT0063</b> 91,00	<b>WT0063-IR</b> 146,00
Doppelverglasung untere Tür	<b>WT0064</b> 51,00	<b>WT0064-IR</b> 82,00

(bis Seriennummer 1.130):	Keramikglas	IR- beschichtetes Glas
Doppelverglasung obere Tür	<b>WT0017</b> 87,50	<b>WT0017-IR</b> 144,50
Doppelverglasung untere Tür	<b>WT0018</b> 42,50	<b>WT0018-IR</b> 70,50

### Modell:

Vajolet  
Vajolet Basic

Deckel Anheizklappe:	<b>WT0800</b>	9,50.-
Abdeckung Rauchzüge:	<b>WT0810</b>	7,50.-
Anheizklappe	<b>WT0820</b>	7,50.-
obere Brennraumbürchen	<b>WT0830</b>	10,50.-
untere Brennraumbürchen	<b>WT0831</b>	5,50.-
Komplettes Dichtungsset mit Kleber	<b>WT0850</b>	61,00.-
Komplettes Dichtungsset ohne Kleber	<b>WT0851</b>	40,50.-

### Spray:

Ofenfarbe schwarz 250 ml	<b>WT1301</b>	25,00.-
Ofenfarbe gussgrau 250 ml	<b>WT1320</b>	25,00.-
Ofenfarbe weiß 250 ml	<b>WT1330</b>	30,00.-
Ofenfarbe silber 250 ml	<b>WT1340</b>	30,00.-

### Ofenglas:

mit Dichtung

Glastyp:

	Keramikglas	IR- Glas
Obere Tür außen	<b>WT1420</b> 48,00.-	<b>WT1420-IR</b> 78,00.-
Obere Tür innen	<b>WT1401</b> 48,00.-	<b>WT1401-IR</b> 78,00.-
Untere Tür außen	<b>WT1460</b> 28,50.-	<b>WT1460-IR</b> 44,00.-
Untere Tür innen	<b>WT1440</b> 28,50.-	<b>WT1440-IR</b> 44,00.-



An Wallnöfer GmbH

info@wallnoefer.it

Datum: \_\_\_\_\_

Ihre Adresse:

---



---



---



---

Wir bitten Sie den Fragebogen bestmöglichst auszufüllen:

Notiz: \_\_\_\_\_

Wie ist die Kaminsituation

- Länge Kamin \_\_\_\_\_ m
- Bögen Stk \_\_\_\_\_ Winkel \_\_\_\_\_ °
- Durchmesser \_\_\_\_\_ cm
- Falls rechteckig \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm
- Dämmstärke: \_\_\_\_\_ mm

- Material des Kamins:  Edelstahl  
 Schamotte  
 \_\_\_\_\_

Verbrennungsluft:

- vom Raum
- Verbrennungsluft über ext. Zuluftkanal
- el. Zulufklappe 125 mm

Gewünschtes Ofenmodell:

- Königsspitze**
- Königsspitze II**
- Walltherm AIR**

Dämmsysteme für weniger Strahlungsanteil:

- Quick- Dämmsystem Firepanel
- Quick- Dämmsystem Metall
- honigbraun
- schwarz
- grau

Frontplatte:

- Edelstahl
- Edelrost
- Stahl schwarz
- Stahl gussgrau
- Stahl honigbraun
- Halterungen Steinfront

- Wilder Kaiser**
- Ortler**

Verlängerung Anheizklappe:  
 Ja

- Vajolet**
- Vajolet Basic**

Farbe:

- schwarz
- gussgrau
- weiß - schwarz - weiß
- weiß - silber - weiß
- Firepanel
- \_\_\_\_\_

Glas:

- normale Keramikverglasung
- IR- Gläser (für Minderung der Wärmestrahlung)

Türen:

- Version Black Edition
- Türgriffe links

Anschlusset Wasser:  Ja

Kaminrohre (falls erwünscht):


- vertikal \_\_\_\_\_ m
- Bogen \_\_\_\_\_ °
- Farbe:  schwarz
- gussgrau

Zubehör:

- Feuchtemessgerät für Holz
- Holzständer Typ: \_\_\_\_\_

(Skizze erwünscht):

\*Die optimale Kamininstallation für den Naturzugbetrieb:

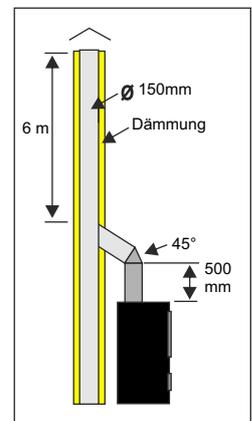

Regelungsart (nur bei wasserführend):

- Thermostat
- Regelung WAL03
- Wal - Touch I

Speicher (falls erwünscht):

- Logix24 mit Wellrohr und Solarwärmel.
- Logix24 Puffer
- Logix24 Solar
- Logix24 Hot water
- Gamma M
- Gamma R1
- Gamma R2
- Twin

Speichergröße: \_\_\_\_\_ lt

Transport:  im Angebot aufführen



# WALLNÖFER

SOLAR & WALLTHERM® ÖFEN



Unser mit Sonnenkollektoren  
beheiztes Werk  
in Prad am Stj. (BZ)  
Südtirol



Die allgemeinen Geschäftsbedingungen  
finden Sie auf unserer Internetseite.

© Wallnöfer Energiesysteme  
Fehler und Änderungen vorbehalten  
Stand 01.2017



**Wallnöfer GmbH** Energiesysteme  
Gewerbezone Kiefernainweg 110  
39026 Prad am Stj.  
Italien

Tel. 0039 0473 61 63 61  
Fax. 0039 0473 61 71 41  
info@wallnoefer.it  
www.wallnoefer.it

Ein Unternehmen aus  
**SÜDTIROL**